



Notice d'installation du M3i Zero Mise à jour du M3i Zero



<http://www.m3adapter.com>

- <http://www.xavboxds.com>



M3 DS
Real



M3i Zero



microSD Card
Reader Writer



Firmware Update
Power Supply Cable



Procédure de mise à jour du M3i Zero

(De zero jusqu'à l'infini)


Niveau 1 : copier les fichiers

Commencez par formater la carte micro SD



Remarque : la lettre du lecteur peut varier d'un ordinateur à un autre

Copiez le dossier /system/ et le fichier "f_core.dat" à la racine de la Micro SD

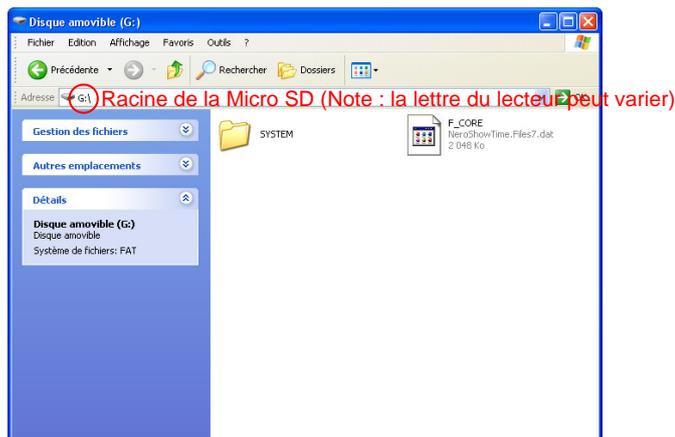

<http://www.m3adapter.com>

- <http://www.xavboxds.com>



M3 DS
Real

From Zero to Infinity



M3 Zero



microSD Card
Reader Writer



Firmware Update
Power Supply Cable



Etape 2 : Branchez le câble

Insérez le câble plat à son emplacement du M3i. Ensuite insérez la prise USB dans l'emplacement USB de l'ordinateur.

Si tout va bien, la LED du M3i commencera à clignoter. La LED clignotera environ 30 secondes et s'éteindra automatiquement (une fois le clignotement stoppé, cela indique que le processus est terminé)



Vue de face

Emplacement pour le câble



Vue de profil

Etape 1 :

(Insérez la Micro SD dans le M3i Zero)



<http://www.m3adapter.com>

- <http://www.xavboxds.com>



M3 DS
Real



M3i Zero



microSD Card
Reader Writer



Firmware Update
Power Supply Cable



Etape 2 :

(Prenez le câble plat et insérez le dans le M3i Zero)



Etape 3 :



Etape 4 :

(Insérez le câble USB dans le port USB de l'ordinateur)



<http://www.m3adapter.com>

- <http://www.xavboxds.com>



M3 DS
Real



M3i Zero



microSD Card
Reader Writer



Firmware Update
Power Supply Cable



Remarque :

LED clignotante : flashage en cours

LED éteinte : pas d'alimentation ou flashage terminé

LED allumée : erreur (fichier "f_core.dat" manquant ou mauvais fichier, etc.)

Mise à jour en cours



*** Certains des utilisateurs doivent suivre cette étape bien que le fichier "f_core.at" n'est pas nécessaire d'être mis à jour.

Etape 3 : Branchez et ça fonctionne

Insérez simplement le M3i dans la DS, DS Lite ou DSi et amusez vous.

*(Les utilisateurs peuvent aussi copier les jeux, différents média ou homebrew dans la Micro SD)



<http://www.m3adapter.com>

- <http://www.xavboxds.com>

From Zero to Infinity

M3 DS Real

XAVBOX

M3i Zero

microSD Card Reader/Writer


Firmware Update Power Supply Cable



Niveau 2 : Pour les utilisateurs qui veulent flasher le "core" (f_core.dat)

Etape 2 : Copie des fichiers

Copiez le dossier /system/ et le fichier "f_core.dat" à la racine de la Micro SD

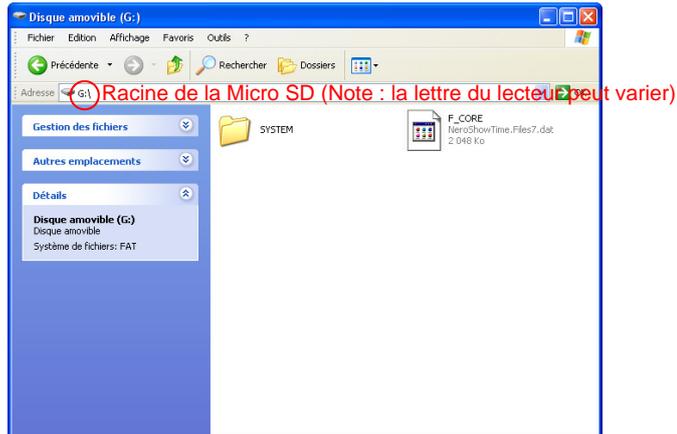

*** Certains des utilisateurs doivent suivre cette étape bien que le fichier "f_core.at" n'est pas nécessaire d'être mis à jour.

Etape 3 : Branchez et ça fonctionne

Insérez simplement le M3i dans la DS, DS Lite ou DSi et amusez vous.



<http://www.m3adapter.com>

- <http://www.xavboxds.com>

From Zero to Infinity

M3 DS Real

XAVBOX

M3 Zero

microSD Card Reader Writer

Firmware Update Power Supply Cable